


SEGATRICI CONTINUE
CONTINUOUS SAWS

CUT 501/701

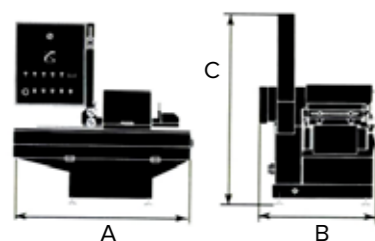


DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

		501	701
A - lunghezza / length	mm	2200	2200
B - larghezza / width	mm	1350	1550
C - altezza / height	mm	2000	2000



CUT 502/702

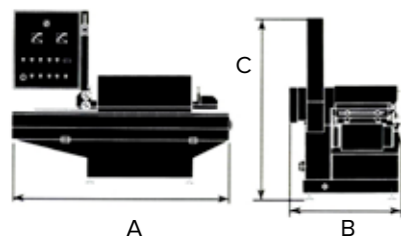

DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS


		502	702
A - lunghezza / length	mm	2800	2800
B - larghezza / width	mm	1350	1550
C - altezza / height	mm	2000	2000



FORME OTTENIBILI
OBTAINABLE SHAPES




CUT 503/703

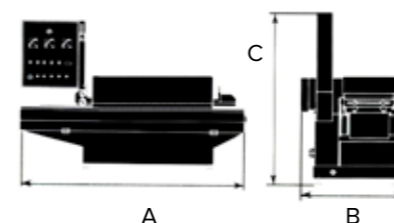

DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

		503	703
A - lunghezza / length	mm	2200	2200
B - larghezza / width	mm	1350	1550
C - altezza / height	mm	2000	2000

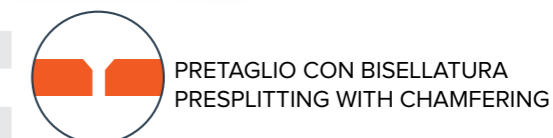

DATI TECNICI
TECHNICAL INFORMATION

		501	701	502	702	503	703
Larghezza max. lavorabile Max. working width	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Spessore max. lavorabile Max. working thickness	mm	45	45	45	45	45	45
Formato minimo ottenibile Min. obtainable size	mm	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10
Larghezza max. di taglio Max. cutting width	mm	490	690	490	690	490	690
Trasmiss. mot. mandrino Spindle motor transmission		a cinghia belt driven	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven
Registr. verticale unità di taglio Cutting unit vertical adjustment		motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized
Registr. trasversale unità di taglio Cutting unit transversal adjustment		manuale manual	manuale manual	manuale manual	manuale manual	manuale manual	manuale manual
Diametro max. dischi da taglio Cutting discs max. diameter	mm	320	320	320	320	320	320
Larghezza nastro trasp. Conveyor belt width	mm	500	700	500	700	500	700
Velocità avanzamento nastro Belt feed speed	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Velocità rotazione mandrino Spindle rotation speed	R.p.m.	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500
Potenza motore mandrino Spindle motor power	Kw	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30
Potenza massima installata Max. installed power	Kw	31	31	61,5	61,5	92	92
Peso netto / Net weight	daN.	1630	1700	2200	2250	2650	2800